





**Nacelle élévatrice articulée et télescopique diesel.
Hauteur de travail: 16 mts . Equipée avec stabilisateurs hydrauliques indépendants. Mouvements proportionnels simultanés.
Translation avec position élevée. Poids: 7.900 kg.
Traction 4x4, direction 4 roues avec trois positions et essieu oscillant.**



Parma16D standard

Différentes motorisations // Niveau électronique // Panier avec rotation de (1,6 x 0,7) m et 180° // Commandes proportionnels // Essieu oscillant // Traction 4x4 // Direction 4 roues avec trois positions // Dispositif d'abaissement d'urgence électrique sur panier et châssis // Limiteur de charge sur panier // Compte-heures // Stabilisateurs hydrauliques indépendants

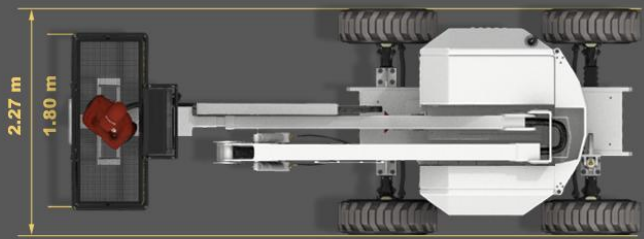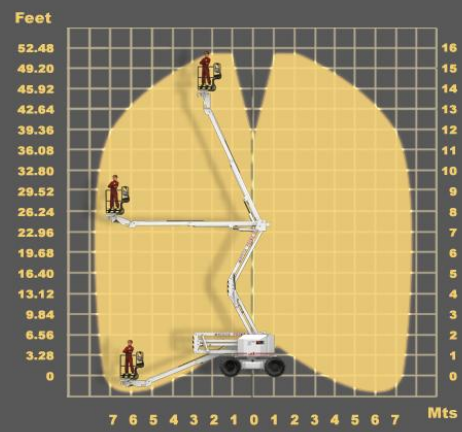

Accessoires disponibles

- 1 Pris de courant dans panier
- 2 Prise d'air et d'eau
- 3 Gyrophare
- 4 Nivellement automatique
- 5 320 kg Capacité

